


Ficha técnica

Regar-mat 225

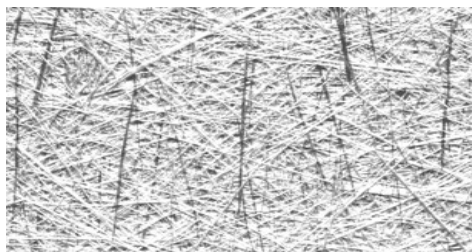

Hilos cortados de fibra de vidrio que se mantienen cohesionados gracias a un emulsionante. Aconsejado para impermeabilizaciones, construcción de laminados estructurales (automoción, industria, piscinas,...) y moldes con resinas de poliéster.

Material	Fibras de vidrio tipo E
Peso	225 gr. / m ² ± 10 %
Peso del rollo	± 46 kg.
Contenido de resina	9.0 % ± 5.0 %
Contenido de agua	< 0,2 %
permeabilidad	< 25 s
Micraje	12
Resistencia a la tracción	Urdimbre: ≥ 100 N/150 mm. Trama: ≥ 100 N/150 mm.
Características	Buena impregnación en resina Compatible con múltiples tipos de resina Buena resistencia a la tracción a la vez que flexibilidad Distribución excelente de las fibras Peso uniforme Excelente translucidez Altamente soluble en resina aglomerante

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regar

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regar@regar.com